ASPECTOS TECNICOS

ENTIDAD SOLICITANTE	ENVIBOL		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	ENVIBOL – ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE MOLDERIA		
UNIDAD SOLICITANTE:	**UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS**	FECHA:	02/09/2025

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL SERVICIO O BIEN

1. **FORMALIZACION DEL PROCESO:** SE FORMALIZARÁ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE FIRMA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO U ORDEN DE COMPRA

2. **DATOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO:**

INSIGNIA CUADRADA 750				
CANTIDAD PIEZAS	**DESCRIPCION**	**DESCRIPTION**	**MATERIAL**	**METALIZACION**
30	Molde Soplado	Blow Mould	HIERRO FUNDIDO	Plano de contacto del cuello, la base, las costuras, el cabezal del soplado
30	Fondo	Botton Plate	HIERRO FUNDIDO	Match Edge
40	Premolde	Blank Mould	HIERRO FUNDIDO	Cuello, Base, Costuras
40	Bafle Poseedor	Baffle	HIERRO FUNDIDO	Contacto con el vidrio
30	Cabeza de Soplo	Blow Head	HIERRO FUNDIDO	-
50	Tubo de cabeza de soplo	Blow Head Tube	ACERO	-
150	Corona	Neck Ring	BRONCE	Cavidad
150	Aro o Anillo	Guide Ring	HIERRO FUNDIDO	Match Edge
150	pistón	Plunger	ACERO	Contacto con el vidrio - Revestimiento de Colmonoy
24	pinzas extractoras	Take out tong Holder	BRONCE	-
10	Placa de flujo	VF Plate	ACERO	-
24	Guia de Piston	Thimble	ACERO	-
20	Embudo	Funnel	HIERRO FUNDIDO	-

RON BOLIVIA 1000				
CANTIDAD PIEZAS	**DESCRIPCION**	**DESCRIPTION**	**MATERIAL**	**METALIZACION**
20	Molde Soplado	Blow Mould	HIERRO FUNDIDO	Plano de contacto del cuello, la base, las costuras, el cabezal del soplado
20	Fondo	Botton Plate	HIERRO FUNDIDO	Match Edge
24	Premolde	Blank Mould	HIERRO FUNDIDO	Cuello, Base, Costuras
24	Bafle Poseedor	Baffle	HIERRO FUNDIDO	Contacto con el vidrio
24	Cabeza de Soplo	Blow Head	HIERRO FUNDIDO	-
24	Tubo de cabeza de soplo	Blow Head Tube	ACERO	-
147	Corona	Neck Ring	BRONCE	Cavidad
147	Aro o Anillo	Guide Ring	HIERRO FUNDIDO	Match Edge
100	pistón	Plunger	ACERO	Contacto con el vidrio - Revestimiento de Colmonoy
24	pinzas extractoras	Take out tong Holder	BRONCE	-
0	Placa de flujo	VF Plate	ACERO	-
24	Guia de Piston	Thimble	ACERO	-
20	Embudo	Funnel	HIERRO FUNDIDO	-

ENVASE	LINEA	MAQUINA IS	PORTA PREMOLDE	PORTAMOLDE	PORTA CORONA	MOLDES POR SECCIÓN	SECCIONES	EXTRACCIÓN
RON BOLIVIA 1000	L1-2	5 1/2"	6"	6"	70 mm	2	8	76
INSIGNIA 750	L1-2	5 1/2"	6"	6"	70 mm	2	8	76

INSIGNIA 750

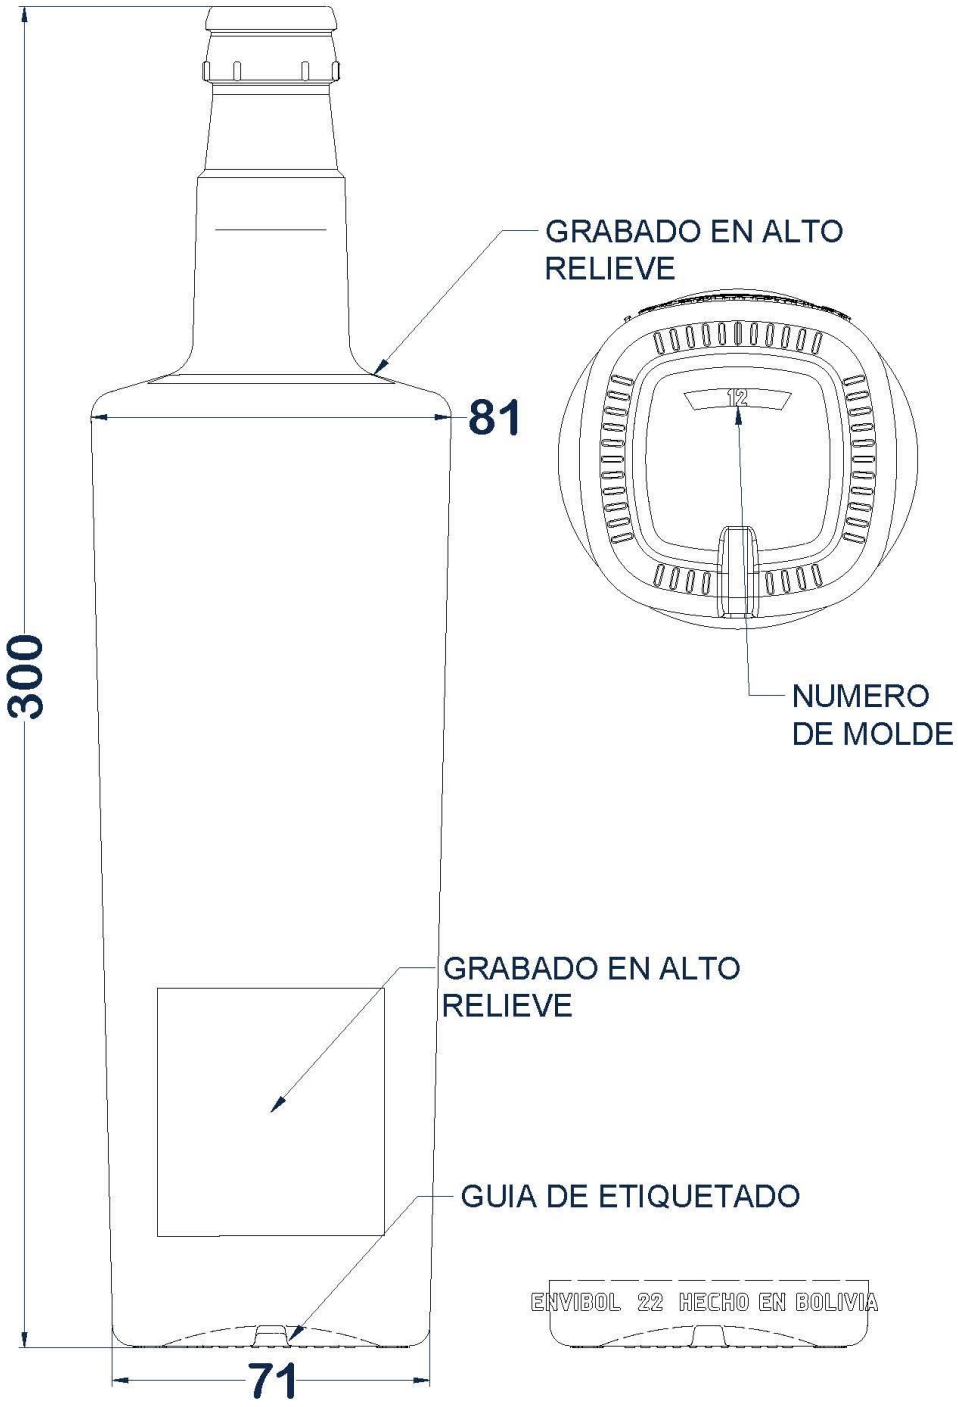

RON BOLIVIA 1000

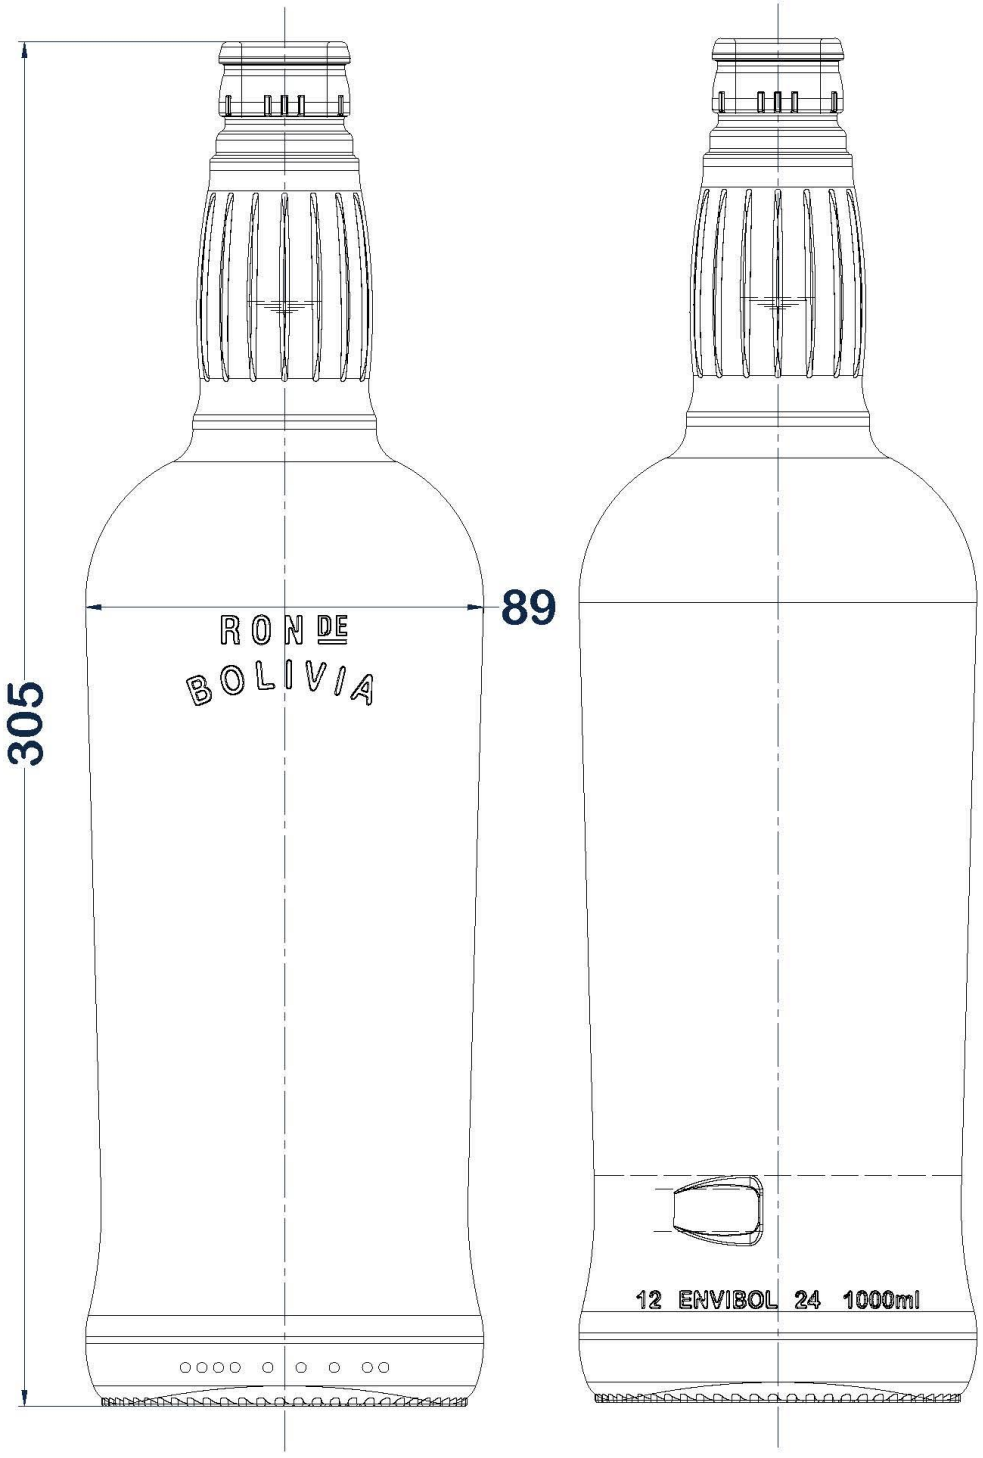

3. PLAZO DE ENTREGA:	EL PLAZO DE ENTREGA SERA 365 DIAS CALENDARIO EN PLANTA ENVIBOL ZUDAÑEZ. ENTREGAS PARCIALES PERMITIDAS.
4. MULTAS:	1% POR CADA DIA DE RETRAZO HASTA EL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
5. LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DE SERVICIO:	PLANTA ENVIBOL ZUDÁÑEZ – CHUQUISACA.
6. FORMA DE PAGO:	Vía SIGEP, previo informe de conformidad y presentación de factura con Nº de NIT 301302021 a nombre de ENVIBOL. Pagos parciales permitidos: • Conforme al precio e informe de entrega de cada juego de moldería.
7. CONDICIONES DE ENTREGA	LA FISCALIZACIÓN Y/O RESPONSABLE DE RECEPCIÓN O COMISIÓN DE RECEPCIÓN DESIGNADA POR EL COMPRADOR EMITIRÁ LA RESPECTIVA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, QUE DEBERÁ ESTAR SUSCRITA POR LAS PARTES.
8.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:	EL PROVEEDOR, A SU COSTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PREVIO A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER, ENTREGARÁ UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR UN VALOR DE 7% DEL PRECIO REFERENCIAL, QUE SERÁ EJECUTADA CUANDO EL PROVEEDOR INCUMPLA CON EL OBJETO DEL CONTRATO.
9. ANTICIPO:	HASTA EL 30% DEL VALOR DEL BIEN, PREVIA ENTREGA DE UNA BOLETA DE GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO, EMITIDA POR EL MISMO VALOR DEL ANTICIPO.
10.GARANTÍA TECNICA:	GARANTIA TECNICA POR DEFECTOS DE FABRICA POR UN PERIODO DE 12 MESES.
11.TRANSPORTE Y SEGUROS	BAJO RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, ENTREGA EN PLANTA DE ENVIBOL, ZUDAÑEZ - CHUQUISACA
12. COMISION DE RECEPCION	SE DESIGNARÁ UN RESPONSABLE DE RECEPCION, QUE EFECTURA LA RECEPCION Y DARA CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD CUANDO CORRESPONDA. DE ACUERDO CON LOS ASPECTOS TECNICOS.
13. CLAUSULAS ADICIONALES	NO APLICA